




Dubilo®

Višenamenske merdevine


- Dvodielne merdevine od aluminijuma sa porubljenim gazištem mogu da se koriste kao: prislone, samostojeće i merdevine na izvlačenje
- Optimalan spoj okova – čeličnih vodica omogućava lako razvlačenje merdevina
- Čepovi nogara su od dvokomponentnog materijala. Osnova je od čvrstog materijala koji daje sigurnost nosivosti, a donja strana je od mekšeg materijala – zaštita protiv klizanja
- Široke donje traverze sa dvokomponentnim čepovima garantuju još veću stabilnost merdevina
- Slučajno razilaženje krakova sprečavaju samofiksirajuće kukice
- Zaštita od rasklapanja pomoću neklizajućih perlonskih gurti sa obe strane

Radna visina	m A	3,90	4,70	
Radna visina	m A1	5,50	7,15	
Radna visina	m A2	4,15	4,95	
Visina u A varijanti	m B	2,60	3,40	
Dužina sklopljenih	m C	2,70	3,55	
Dužina razvučenih	m C1	4,35	6,05	
Broj prečaga		2x9	2x12	
Težina	kg	10,5	14,5	
Parametri za prevoz	Dužina	m	2,70	3,55
	Širina	m	0,41	0,41
	Visina	m	0,13	0,15
Broj artikla		120571	120588	

Certificate
EN 131
Norm

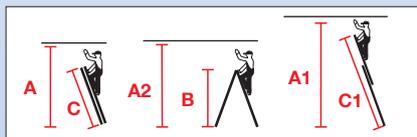

CombiSystem (sigurnosni pripadni elementi) na strani 112.
Kompatibilni elementi sa merdevinama:
CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8



Broj artikla 120571