

**STABILO®**


## Višenamenske merdevine

- Dvodelne merdevine od aluminijuma sa porubljenim gazištem mogu da se koriste kao: prislone, samostojeće i merdevine na izvlačenje
- Porubljene prečage garantuju bezbedno penjanje i stajanje
- Kraci merdevina klize jedan na drugom i imaju osigurače protiv odvajanja
- Slučajno razilaženje krakova sprečavaju samofiksirajuće kukice
- Zaštita od rasklapanja pomoću neklizajućih perlonskih gurtni sa obe strane
- Široke donje traverze sa dvokomponentnim čepovima garantuju još veću stabilnost merdevina



Certificate  
EN 131  
Norm

Radna visina	m A	3,90	4,70
Radna visina	m A1	5,50	7,15
Radna visina	m A2	4,15	4,95
Visina u A varijanti	m B	2,60	3,40
Dužina sklopljenih	m C	2,70	3,55
Dužina razvučenih	m C1	4,35	6,05
Broj prečaga		2x9	2x12
Težina	kg	10,5	14,5
Parametri za prevoz	Dužina m	2,70	3,55
	Širina m	0,43	0,43
	Visina m	0,13	0,15
Broj artikla	123213	123220	

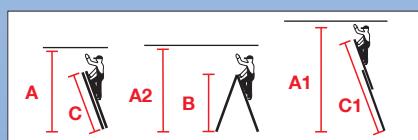

CombiSystem  
(sigurnosni pripadni elementi) na strani 112.  
Kompatibilni elementi sa merdevinama:  
**CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8**



Pripadni elementi:  
Čep za uzemljivanje  
113. str.