

# STABILO®

## Višenamenske merdevine

- Dvodielne merdevine od aluminijuma sa porubljenim gazištem mogu da se koriste kao: prislone, samostojeće i merdevine na izvlačenje
- Porubljene prečage garantuju bezbedno penjanje i stajanje
- Kraci merdevina klize jedan na drugom i imaju osigurače protiv odvajanja
- Slučajno razilaženje krakova sprečavaju samofiksirajuće kukice
- Zaštita od rasklapanja pomoću neklizajućih perlonskih gurti sa obe strane
- Široke donje traverze sa dvokomponentnim čepovima garantuju još veću stabilnost merdevina




Pripadni elementi:  
Čep za uzemljavanje  
113. str.

Broj artikla 123220



Certificate  
**EN 131**  
Norm

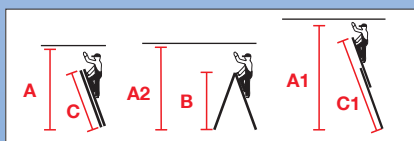

Radna visina	m A	3,90	4,70	
Radna visina	m A1	5,50	7,15	
Radna visina	m A2	4,15	4,95	
Visina u A varijanti	m B	2,60	3,40	
Dužina sklopljenih	m C	2,70	3,55	
Dužina razvučenih	m C1	4,35	6,05	
Broj prečaga		2x9	2x12	
Težina	kg	10,5	14,5	
Parametri za prevoz	Dužina	m	2,70	3,55
	Širina	m	0,43	0,43
	Visina	m	0,13	0,15
Broj artikla		123213	123220	

**CombiSystem**  
(sigurnosni pripadni elementi) na strani 112.  
Kompatibilni elementi sa merdevinama:  
**CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8**

