

STABILO®

Mnogonamenske merdevine

- Trodelne merdevine od aluminijuma sa porubljenim gazištem mogu da se koriste kao: prislone, samostojeće i merdevine na izvlačenje
- Kraci su izrađeni od neklizajućeg aluminijumskog profila, gazišta su porubljena i tako pričvršćena za nogare pomoću više zakova – garancija za sigurno penjanje i bezbedno stajanje
- Profili, vodice i zakovice su od specijalne legure aluminijuma
- Kraci merdevina klize jedan na drugom i imaju osigurače protiv odvajanja
- Slučajno razilaženje krakova sprečavaju samofiksirajuće kukice
- Zaštita od rasklapanja pomoću neklizajućih perlonskih i metalnih gurti na obe strane
- Kod modela 3x12 i 3x14 gazišta, plastični točkovi montirani na zadnje gazište olakšavaju upotrebu
- Široki donji stabilizatori sa dvokomponentnim čepovima garantuju još veću stabilnost merdevina
- Čepovi nogara su od dvokomponentnog materijala. Osnova je od čvrstog materijala koji daje sigurnost nosivosti, a donja strana je od mekšeg materijala – zaštita protiv klizanja




CombiSystem (sigurnosni pripadni elementi) na strani 112.

Kompatibilni elementi sa merdevinama:

CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Pripadni elementi:
Čep za uzemljavanje
113. str.

Broj artikla 123350

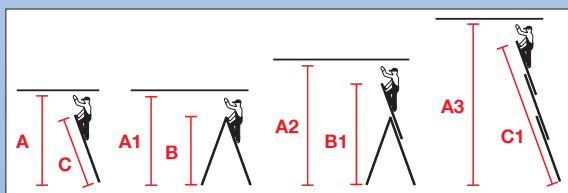

Certificate
EN 131
Norm

Radna visina	m A	3,35	3,90	4,15	4,70	5,25	
Radna visina	m A1	3,90	4,15	4,40	4,95	5,45	
Radna visina	m A2	4,40	4,95	5,45	6,55	7,60	
Radna visina	m A3	6,30	7,10	7,90	9,55	11,20	
Visina merdevina	m B	2,30	2,60	2,85	3,40	3,90	
Visina merdevina	m B1	3,70	4,20	4,70	5,80	6,85	
Dužina merdevina	m C	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10	
Dužina merdevina	m C1	5,20	6,05	6,90	8,60	10,25	
Broj prečaga		3x8	3x9	3x10	3x12	3x14	
Težina	kg	14,4	16,8	18,4	25,8	30,0	
Parametri za prevoz	Dužina	m	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
	Širina	m	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Visina	m	0,16	0,19	0,19	0,23	0,23
Broj artikla		123329	123336	123343	123350	123367	

