

STABILO®

Dvodielne merdevine sa užetom na izvlačenje


- Dvodielne merdevine od aluminijuma, porubljena gazišta, sa plastičnim užetom na izvlačenje za velike radne visine
- Kotrljajući mehanizam sa unutrašnje strane kraka štiti i sprečava da se užo zamrsi i prlja
- Čepovi nogara su od dvokomponentnog materijala. Osnova je od čvrstog materijala koji daje sigurnost nosivosti, a donja strana je od mekšeg materijala – zaštita protiv klizanja
- Slučajno razilaženje krakova sprečavaju samofiksirajuće kukice
- Gornje merdevine su serijski opremljene sa plastičnim točkicama, pomoću kojih merdevine lako mogu da klize po fasadi



Certificate
EN 131
Norm

Radna visina	m A	5,50	6,35	6,90	8,05
Radna visina	m A1	8,75	10,10	11,55	13,70
Dužina sklopljenih	m C	4,35	5,20	5,80	6,90
Dužina razvučenih	m C1	7,70	9,10	10,55	12,70
Broj prečaga		2x15	2x18	2x20	2x24
Težina	kg	20,0	26,0	34,5	41,0
Parametri za prevoz	Dužina m	4,36	5,20	5,80	6,90
	Širina m	0,44	0,44	0,47	0,47
	Visina m	0,15	0,18	0,20	0,20
Broj artikla		123411	123428	800701	800749

CombiSystem (sigurnosni pripadni elementi) na strani 112.
Kompatibilni elementi sa merdevinama:
CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

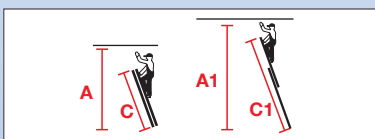

Pripadni elementi:
Čep za uzemljavanje
113. str.

Broj artikla 123428