




Plastične merdevine na izvlačenje

- Dvodielne merdevine sa porubljenim gazištem od plastičnih masa – sa dodatkom čvrstih plastičnih vlakna za velike radne visine
- Zakovice i šrafovi od oplemenjenog čelika
- Podešavanje visine je lako, računajući od vrha 4. i 6. gazište su široki 52 mm, što obezbeđuje maksimalan komfor i sigurnost pri radu
- Kraci merdevina mogu i posebno da se koriste kao dve, prislone merdevine
- Čepovi nogara su od izbrzdanog materijala - zaštita protiv klizanja
- Vertikalni, nehabajući kraci štite ruke od prljavštine i raznih infekcija
- Mesto primene: hladnjače, hemijska industrija, elektrane, itd
- DIN – DS/EN 131

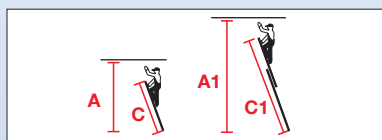

Certificate
EN 131
Norm

Radna visina	m A	3,05	3,65	4,25	4,65	5,25	5,85
Radna visina	m A1	4,20	5,30	6,50	7,40	8,60	9,70
Dužina sklopljenih merdevina	m C	1,93	2,49	3,05	3,61	4,17	4,73
Dužina razvučenih merdevina	m C1	3,05	4,17	5,29	6,41	7,53	8,65
Broj prečaga		2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Težina	kg	10,0	13,0	16,0	21,0	26,0	30,0
Broj artikla		817624	817631	817648	817655	817662	817679



Broj artikla 817631