



Stepenice (od lakih metala)

- Jedinstven proizvod od aluminijuma, po standardima BGV D36 i BGI 637
- Širina gazišta 600 – 800 – 1000 mm
- Dubina gazišta 225 mm kod modela od 45°, i 175 mm kod modela od 60°
- Po želji stepenice izrađujemo i od rešetkastog / perforisanog materijala
- Rukohvat sa jedne strane – leva ili desna strana – po izboru
- Rukohvati imaju štitnik za koleno kod nagiba od 45°
- Fiksiranje radne platforme se vrši sa šrafom ili sa šinom – po izboru
- Fiksiranje donjeg gazišta se vrši sa 2 komada šrafa
- Transportovanje proizvoda se vrši u paketima
- Preporuka standarda EN ISO 14122 – iz bezbednosnih razloga preporučuje se korišćenje modela sa 45° nagiba
- Modele sa 60° nagiba koristite na mestima, gde to zahtevi uslovljavaju
- Pojedinačne modele – po želji – izrađujemo i sa drugim stepenima nagiba

Nagib 45°

Broj gazišta	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Vertikalna visina (E) mm	646 - 860	861 - 1075	1076 - 1290	1291 - 1505	1506 - 1720	1721 - 1935	1936 - 2150	2151 - 2365	2366 - 2580	2581 - 2795	2796 - 3010	3011 - 3225	3226 - 3440	3441 - 3655	3656 - 3870
Širina nagiba (D) mm	823 - 1037	1038 - 1252	1253 - 1467	1468 - 1682	1683 - 1897	1898 - 2112	2113 - 2327	2328 - 2542	2543 - 2757	2758 - 2972	2973 - 3187	3188 - 3402	3403 - 3617	3618 - 3832	3833 - 4047
Širina gazišta (B) 600 mm, izbrazdano gazište od lakog metala Broj artikla	822338	822345	822352	822369	822376	822383	822390	822406	822413	822420	822437	822444	822451	822468	822475
Širina gazišta (B) 800 mm, izbrazdano gazište od lakog metala Broj artikla	822536	822543	822550	822567	822574	822581	822598	822604	822611	822628	822635	822642	822659	822666	822673
Širina gazišta (B) 1000 mm, izbrazdano gazište od lakog metala Broj artikla	822734	822741	822758	822765	822772	822789	822796	822802	822819	822826	822833	822840	822857	822864	822871
Druga ograda po posebnoj narudbini Broj artikla	822932	822949	822956	822963	822970	822987	822994	823007	823014	823021	823038	823045	823052	823069	823076

Nagib 60°

Broj gazišta	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Vertikalna visina (E) mm	751-1000	1001-1250	1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250	3251-3500	3501-3750	3751-4000	4001-4250	4251-4500
Širina nagiba (D) mm	597-723	723-867	867-1011	1012-1156	1156-1300	1300-1444	1445-1589	1589-1733	1734-1877	1879-2023	2023-2167	2168-2311	2312-2456	2456-2600	2601-2744
Širina gazišta (B) 600 mm, izbrazdano gazište od lakog metala Broj artikla	823137	823144	823151	823168	823175	823182	823199	823205	823212	823229	823236	823243	823250	823267	823274
Širina gazišta (B) 800 mm, izbrazdano gazište od lakog metala Broj artikla	823335	823342	823359	823366	823373	823380	823397	823403	823410	823427	823434	823441	823458	823465	823472
Širina gazišta (B) 1000 mm, izbrazdano gazište od lakog metala Broj artikla	823533	823540	823557	823564	823571	823588	823595	823601	823618	823625	823632	823649	823656	823663	823670
Druga ograda po posebnoj narudbini Broj artikla	823731	823748	823755	823762	823779	823786	823793	823809	823816	823823	823830	823847	823854	823861	823878

Napomena: Po EN ISO 14122 normi, ukoliko je vertikalna visina 500 mm i hezag veća od 200 mm potrebna je ograda i na drugu stranu.

Izbor gazišta:

Širina gazišta	mm	600	800	1000
Rešetkasto, čelično gazište	Broj artikla	823908*	823915*	823922*
Gazište od perforisane, čelične ploče	Broj artikla	823939*	823946*	823953*
* Naručiti posebno				

Prilikom slanja pojedinačnih narudžbi, molimo Vas da nam dostavite i sledeće podatke:

Gazišta:

Izrezbareni aluminijum (standardni)

Čelično, rešetkasto gazište

Čelična, perforisana ploča

Broj gazišta _____ kom

Ostali parametri:

Vertikalna visina platforme E: _____ mm

Željeni nagib α : _____ °

Širina gazišta B: _____ mm

Dubina gazišta W: _____ mm

Širina nagiba (ukoliko stepen nagiba nije poznat) D: _____ mm

Dimenzija gazišta zajedno sa rukohvatom F: _____ mm

Ograda/rukohvat:

Levi rukohvat

Desni rukohvat

Pripadajući elementi (uključeni u cenu):

Aluminijumski elemenat za pričvršćivanje (standardni) (1)

Čeona šina za pričvršćivanje (2)

Ostale napomene: _____




Y perspektiva:



Aluminijumski elemenat za pričvršćivanje



Čeona šina za pričvršćivanje

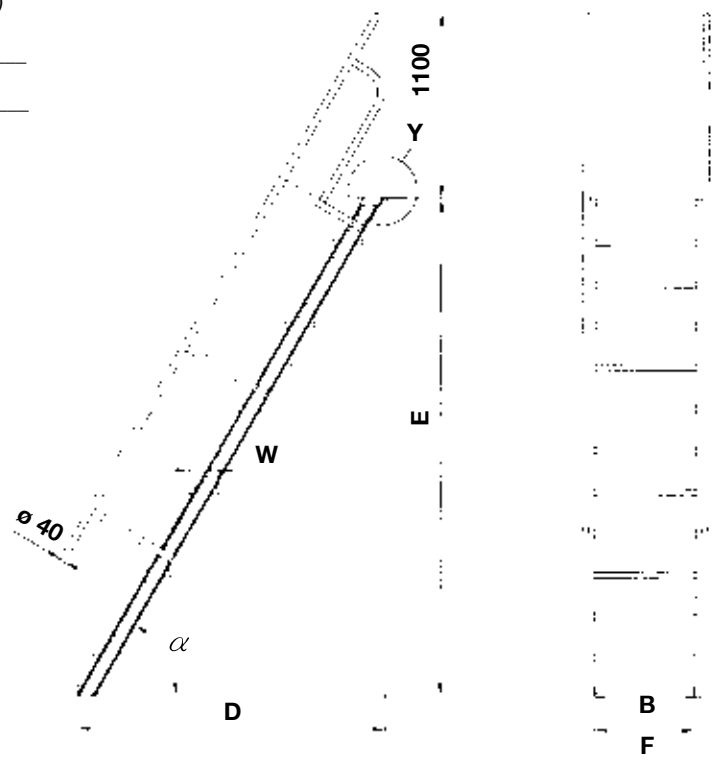

Važno: Prilikom narudbe uvek dostaviti vertikalnu visinu (E)!