



Pokretne stepenice sa platformom (od lakih metala)

- Gazišta od aluminijuma – za efikasno premošćenje visinske razlike (standard DIN EN ISO 14122)
- Dubina gazišta 700 mm
- Širina gazišta 600 – 800 – 1000 mm
- Dubina gazišta 225 mm kod modela od 45°, i 175 mm kod modela od 60°
- Po želji stepenice izrađujemo i od rešetkastog / perforisanog materijala
- Rukohvat sa obe strane, ograda visine 1100 mm, štitnik za koleno i rubna daska
- Rukohvati imaju štitnik za koleno kod nagiba od 45°
- Pokretne stepenice sa prednje strane imaju dva točka Ø 160 mm sa kočnicama, a sa zadnje strane imaju dva točka Ø 160 mm isto sa kočnicama
- Pojedinačne modele – po želji - izrađujemo i sa drugim stepenima nagiba

Nagib 45°

Broj gazišta		4	6	8	10	12	14	16	18
Vertikalna visina E	mm	646 - 860	1076 - 1290	1506 - 1720	1936 - 2150	2366 - 2580	2796 - 3010	3226 - 3440	3656 - 3870
Širina nagiba D	mm	1227 - 1441	1657 - 1871	2087 - 2301	2516 - 2731	2947 - 3161	3376 - 3591	3807 - 4021	4237 - 4451
Širina kotrljajućeg mehanizma F	mm	1000	1000	1400	1400	1600	1600	1800	1800
Širina gazišta B 600 mm, izbrazdano gazište od lakog metala		827838	827852	827876	827890	827913	827937	827951	827975
Širina gazišta B 800 mm, izbrazdano gazište od lakog metala		828033	828057	828071	828095	828118	828132	828156	828170
Širina gazišta B 1000 mm, izbrazdano gazište od lakog metala		828231	828255	828279	828293	828316	828330	828354	828378

Nagib 60°

Broj gazišta		4	6	8	10	12	14	16	18
Vertikalna visina E	mm	751 - 1000	1251 - 1500	1751 - 2000	2251 - 2500	2751 - 3000	3251 - 3500	3751 - 4000	4251 - 4500
Širina nagiba D	mm	1073 - 1216	1362 - 1505	1650 - 1794	1939 - 2082	2228 - 2371	2517 - 2660	2806 - 2949	3094 - 3238
Širina kotrljajućeg mehanizma F	mm	1000	1400	1400	1600	1800	1800	2000	2000
Širina gazišta B 600 mm, izbrazdano gazište od lakog metala		828637	828651	828675	828699	828712	828736	828750	828774
Širina gazišta B 800 mm, izbrazdano gazište od lakog metala		828835	828859	828873	828897	828910	828934	828958	828972
Širina gazišta B 1000 mm, izbrazdano gazište od lakog metala		829030	829054	829078	829092	829115	829139	829153	829177

Izbor gazišta:

Širina gazišta mm		600	800	1000
Rešetkasto, čelično gazište	Broj artikla	823908*	823915*	823922*
Gazište od perforisane, čelične ploče	Broj artikla	823939*	823946*	823953*
* Naručiti posebno				

Produženje platforme:

Širina gazišta mm		600	800	1000
Produženje platforme, aluminijum 225 mm	Broj artikla	829467	829474	829481
Produženje ograde za 225 mm	Broj artikla	829498	829498	829498
* Maksimalno produženje platforme 3010 mm * Maksimalno produženje platforme 3010 mm				

Prilikom slanja pojedinačnih narudžbi, molimo Vas da nam dostavite i sledeće podatke:

Gazišta:

Izrezbareni aluminijum (standardni)

Čelično, rešetkasto gazište

Čelična, perforisana ploča

Broj gazišta _____ kom..

Ostali parametri:

Vertikalna visina platforme E: _____ mm

Željeni nagib α : _____ °

Širina gazišta B: _____ mm

Dubina gazišta W: _____ mm

Širina platforme A: _____ mm

Širina nagiba (ukoliko stepen nagiba nije poznat) D: _____ mm

Dimenzija stepenice zajedno sa kotrljajućim sistemom F: _____ mm

Ograda/rukohvat:

Levi rukohvat

Desni rukohvat

Leva ograda

Desna ograda


Čeona ograda

Izlaz: sa prednje strane

Izlaz: levo

Izlaz: desno

Ostale napomene: _____

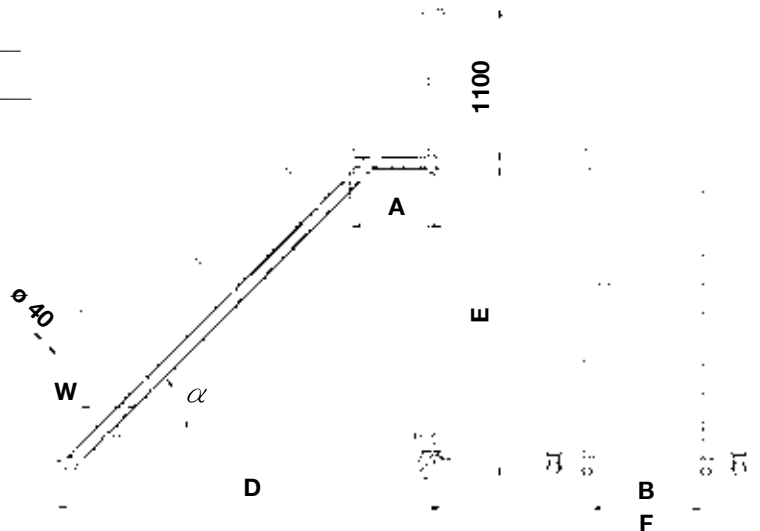

Važno: Prilikom narudbe uvek dostaviti vertikalnu visinu (E)!