


Fabilo®

Merdevine na izvlačenje

- Mogu se lako i precizno podešiti od prečke do prečke po visini
- Dvodelne merdevine od aluminijuma sa porubljenim gazištem za velike radne visine
- Gazišta su porubljena i tako pričvršćena za vertikalne profile - nogare pomoću 16 zakova što garantuje veliku sigurnost i trajnost.
- Optimalan spoj okova – čeličnih vodica omogućava lako razvlačenje merdevina
- Izbrazdana gazišta garantuju bezbedno penjanje i silaženje
- Slučajno razlaženje krakova sprečavaju samotiksirajuće kukice
- Čepovi nogara su od dvokomponentnog materijala. Osnova je od čvrstog materijala koji daje sigurnost nosivosti, a donja strana je od mekšeg materijala – zaštita protiv klizanja

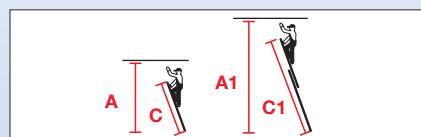

Certificate
EN 131
Norm

Radna visina	m A	3,90	4,70	5,50	6,35
Radna visina	m A1	5,50	7,15	8,75	10,10
Dužina sklopljenih	m C	2,70	3,55	4,40	5,20
Dužina razvučenih	m C1	4,40	6,05	7,75	9,15
Broj prečaga		2x9	2x12	2x15	2x18
Težina	kg	9,6	13,5	19,2	25,5
Parametri za prevoz	Dužina m	2,70	3,55	4,40	5,22
	Širina m	0,41	0,41	0,41	0,41
	Visina m	0,13	0,15	0,15	0,18
Broj artikla		120540	120557	120564	121394

CombiSystem
(sigurnosni pripadni elementi) na strani 112.
Kompatibilni elementi sa merdevinama:
CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Broj artikla 120540

